





Materialbeskrivning

MoGaraget30-1



bredd	längd	Höjd	m2
4000	7500	2500	30

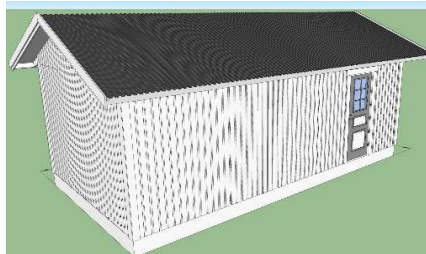

Väggmoduler

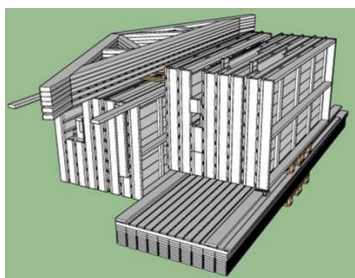

Byggstomme moduler

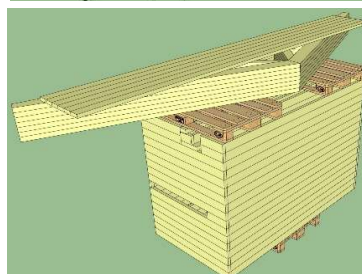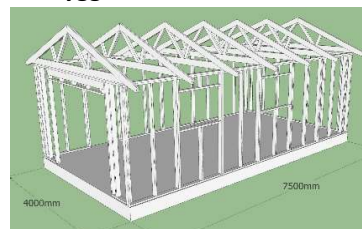

Innehållsförteckning i respektive paket

Byggstomme moduler



Golv: Ej

Väggmoduler: 45 x 95 mm reglar höjd = 2500 mm

Tak: Takstolar 22 gr av 45 x 145 reglar C24 snözon 3,5

Innehållsförteckning i respektive paket		
Materialsats för komplettering av byggstomme	<p>Golv: Ej</p> <p>Väggar: 45x145 timmerpanel eller 22mm panel grundmålad 22x120 knutbräder, 22x145 knutbräder, 22x120 täckbräder</p> <p>Tak: 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning</p> <p>Snickerier: F10-6ö 2gl isoler vit 2 st 9-20 förrädsdörr 18gr 1 st 25-21 Garageport 18gr 1 st</p>	
Byggsats oisolerad tillkapat	<p>Golv: Ej</p> <p>Väggar: 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + reglar</p> <p>Tak: Takstolar 22 gr av 45 x 145 reglar C24 snözon 3,5 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning</p> <p>Snickerier: F10-6ö 2gl isoler vit 2 st 9-20 förrädsdörr 18gr 1 st 25-21 Garageport 18gr 1 st</p>	
Isoleringspaket std	<p>Golv: Ej</p> <p>Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 reglar, 95mm isolering</p> <p>Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering</p>	<p>Byggstommar En bra start på bygget</p> 
Isoleringspaket extra	<p>Golv: Ej</p> <p>Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt reglar 45x 95 mm + 45x45mm byggplast, 11mm OSB skiva, 13mm gips</p> <p>Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 195 mm 28x70 läkt, 13mm gips</p>	
Väggmoduler	<p>Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)</p>	
Plåttak/avvattning	<p>Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt, nockplåt, skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep</p>	
Uppgradering fönster	<p>2 glas isolerruta bytes mot 3glas isolerruta</p>	
Spik/skrub beslag	<p>Alla erforderliga spik, skrub, balkskor och vinkelplåtar.</p>	